

P.1-623<材質表>

シール材質に関する注釈の追加


90° タイプ ホイール

RoHS



Type	材質	硬度	シール	耐熱温度
BVGH	SUJ2相当	60~62HRC	金属シールド	0~100℃
※BVGHS	SUS440C相当	58~60HRC	ニトリルゴム	0~100℃
BVGHT	SUS440C相当	58~60HRC	金属シールド	-30~260℃

※BVGHSはニトリルゴム付の金属シールに随時変更となります。

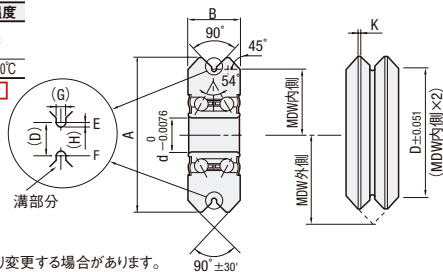

*G,H寸法は、参考値であり変更する場合があります。

<訂正用>

Type	材質	硬度	シール	耐熱温度
BVGH	SUJ2相当	60~62HRC	金属シールド	0~100℃
※BVGHS	SUS440C相当	58~60HRC	ニトリルゴム	0~100℃
BVGHT	SUS440C相当	58~60HRC	金属シールド	-30~260℃

※BVGHSはニトリルゴム付の金属シールに随時変更となります。