


P1-2182 <外形図>


XZLNG40のハンドル位置寸法を訂正いたします。

XZLNG40

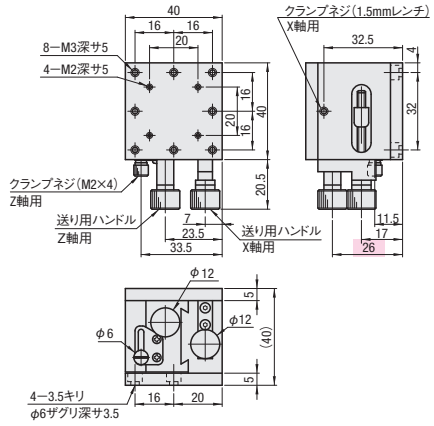

P1-2275 <商品画像>

商品画像を下記のように訂正いたします。

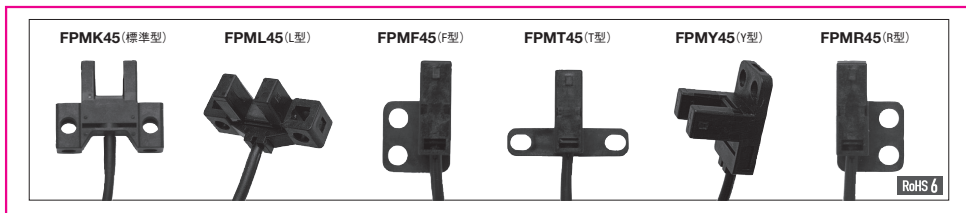

P1-2304 <商品画像・外形図・材質表>

商品画像・外形図・材質表を下記のように訂正いたします。

■ 偏角許容タイプ
(保護構造IP65)

RoHS 6

⚠ DC24V/10mA以下でお使いください。

検出体が摺動体、回転体、偏角当たり、オフセット当たりのときに適します。

N-MSTKE (LED付)

- ・配線時の注意は **■ P2298**
- ・接点定格の範囲でご使用ください。
- ・コードは30N以上で引っ張ったり、よじったりしないでください。

| コンタクト部 | | ネジ部 | コード | ▲付属品 |
|---------|----------|--------|--------------------------|------------------|
| 材質 | 硬度 | 材質 | | |
| SUS440C | 50~55HRC | SUS303 | φ4耐油性2芯コード2m 最小曲げ半径R7 | 六角ナット2個(厚3 対辺17) |